



INFLADO

Infladores eléctricos

Dos configuraciones · alto caudal · protección para uso intensivo



DOS CONFIGURACIONES

Estándar y grandes carpas

INFLADOR	ESTÁNDAR	PARA CARPAS $\geq 30 \text{ m}^2$
TENSIÓN	230 V · 50-60 Hz AC	230 V · 50-60 Hz AC
POTENCIA	1.500 W	2 x 0,96 kW
CAPACIDAD	1.500 l/min	-
PRESIÓN MÁX.	430 mbar	-
TURBINAS	-	2
DIMENSIONES	260 x 260 x 340 mm	-
PESO	12 kg	12 kg
PROTECCIÓN	IP54	IP68
MANGUERA / USO	Incluida	2,2 m · carpas $\geq 30 \text{ m}^2$



SUJECCIÓN

Tubos de lastre de agua

Lastre reutilizable · Llenado sencillo · sujeción mediante ojales



LASTRE REUTILIZABLE

PVC reforzado con llenado de agua

TUBOS DE LASTRE DE AGUA	ESPECIFICACIÓN
MATERIAL	PVC de 650 g/m ² , reutilizable
RELLENO	Agua mediante el embudo incorporado
OJALES	Para conectar los cables de sujeción
LONGITUDES	4,0 m / 6,0 m / 8,0 m / 10,0 m
COLOR	Gris

LONGITUD
4 m

LONGITUD
6 m

LONGITUD
8 m


LONGITUD
10 m



SUELO MODULAR

Charnaque

Rejilla modular · superficie antideslizante · drenaje de agua

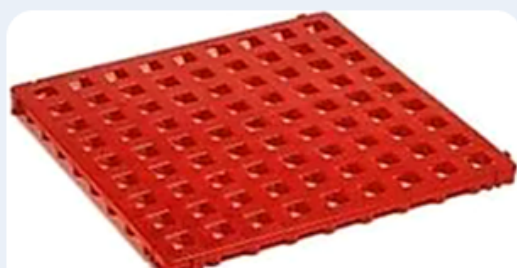

MONTAJE MODULAR

Modelos B-30 y B-90

MODELO	B-30	B-90
MATERIAL	Material plástico	100% polietileno reciclado
FORMATO	Rejilla 500 x 500 x 25 mm	Rejilla 500 x 500 x 50 mm
PESO	-	9 kg/m ²
CARGA	30 T/m ²	90 T/m ²
SUPERFICIE	Antideslizante y drenaje perfecto	Antideslizante y drenaje perfecto
RESISTENCIA	Resistente a la presión	Presión, rayos UV y aceite
MONTAJE	Fácil de montar y desmontar	Fácil de montar y desmontar
COLORES	Rojo, azul, verde o amarillo	Antracita
CAJA MÍNIMA	5 m ²	10 m ²



distribuidor IMST BV



protección

IP44

medidas

197 x 197 x 200 mm

peso

2,30 kg

cable conexión

2 m, H07RN-F 3G2.5 mm²

entrada

con toma de tierra de goma maciza

salidas

7x Schuko 16A / 2P+PE / 230V, sin fusibles

distribuidor IMST MV



protección

IP44

medidas

197 x 197 x 200 mm

peso

1,90 kg

cable conexión

2 m, H07RN-F 3G2.5 mm²

entrada

CEE 16A / 5 polos / 400V

salidas 1-2

2 tomas CEE de 16 A / 5 polos / 400 V

salidas 3-6

4 tomas CEE de 16 A / 250 V / IP54



cable alimentación

10 m 230 V; enchufe IP68

transformador

230 V / 12 V

carcasa

bocuble IP68

regulador intensidad

con interruptor encendido/apagado

mando a distancia

sí

se fijan a los arcos inflables mediante velcro

se puede dejar montado permanentemente en carpas inflables



climatizador AA + bomba de calor (BC)

potencia acústica AA	65 dB
potencia acústica BC	65 dB
refrigerante	R290
GWP del refrigerante	3
ratio eficiencia energética	2,6
clase eficiencia energética	A
consumo	1,3 kW / h
capacidad calefacción	3,2 kW
potencia	14'000 BTU
cobertura	de 30 a 35 m²



bomba de aspiración a batería	
altura máxima	5 m
mínimo	40 mm
cable de conexión	5 m
peso	3,28 kg
potencia	153 W
presión máxima	0,5 bar
inmersión máxima	4 m
tamaño máximo cuerpo	25 mm
caudal máximo	7500 l/h
tensión	18 V



bomba de impulsión a batería	
altura máxima	25 m
alt. máx. succión	6 m
peso	2,55 kg
presión máxima	2,5 bar
caudal máximo	3800 l/h
tensión	18 V
motor	de escobillas