



EQUIPOS NBQ

Carpas NBQ inflables

Descontaminación colectiva · despliegue rápido · configuración modular



SISTEMA MODULAR

Medidas expresadas en milímetros

MODELO		DZ-25	DZ-42-3	DZ-PRZ-18
L	mm	5.000	7.000	4.090
H	mm	5.200	6.000	4.600
A LATERAL	mm	2.200	2.200	2.050
A CENTRAL	mm	2.800	2.800	2.850
P	kg	110	200	110
LÍNEAS		2	3	
VESTUARIOS		2	3	
DUCHAS		2	4	4
CUBETOS		2		1 extraíble
DUCHAS MANO		2	2 x 5	4
PLEGADO	mm	700 x 500 x 300	700 x 500 x 300	800 x 500 x 400



EQUIPOS NRBQ

Duchas NRBQ inflables

Descontaminación portátil · despliegue rápido · distintas configuraciones



SOLUCIÓN MODULAR

Medidas expresadas en milímetros

	MODELO	DD-04	DD-05	DD-06	DD-08	DD-09	DD-10	DD-12
EXTERIOR	L (mm)	3.800	2.500	2 x 1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	H (mm)	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	A (mm)	2.400	2.700	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
INTERIOR	L (mm)	2.000	2.000	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	H (mm)	1.600	2.000	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	A (mm)	1.800	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
PESO	kg	60	55	90	63	63	63	63
PLEGADA	mm	1100 x 800 x 700	900 x 750 x 600	1200 x 900 x 900	900 x 750 x 600	901 x 750 x 600	902 x 750 x 600	903 x 750 x 600
BOQUILLAS					5			



EQUIPOS NRBQ

Cubetos NRBQ inflables

Contención portátil · montaje rápido · almacenamiento compacto



CONTENCIÓN MODULAR

Medidas expresadas en milímetros

MODELO		DB-15	DB-25	DB-35	DB-KFZ I	DB-KFZ II
LARGO	mm	1.500	2.500	5.000	12.000	22.000
ANCHO	mm	1.500	2.500	3.000	4.000	5.000
ALTO	mm	230	230	230	230	230
PESO	kg	10	15	25	60	120
PLEGADO	mm	700 x 500 x 300	700 x 500 x 300	800 x 500 x 400	1200 x 800 x 600	1400 x 1100 x 900



EQUIPOS NRBQ

Carpa NRBQ ColPro inflable

Protección colectiva · filtración HEPA · presión controlada



PROTECCIÓN COLECTIVA

Sistema inflable con filtración


MODELO		PRZ-44
L X H X A	mm	7950 x 5600 x 3050
FILTRO HEPA	mm	1200 x 800 x 2150
TENSIÓN	V	230 / 400
NIVEL DE RUIDO	dB	77
SALIDA DE AIRE	mm	2 x Ø 150
SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO		
FILTRO HEPA	Prefiltro	M5 + F7
FILTRO COMBINADO	F14	+ carbón activado
CAUDAL	m³/h	900
PRESIÓN ESTÁTICA	Pa	> 200
PROTECCIÓN		IP66
Regulación del flujo de aire controlada por CO ₂		
Compuerta de acción rápida hermética a gas <1 s		
Monitorización automática de la presión de zona		



ALMACENAMIENTO

Depósitos PVC

Almacenamiento flexible · transporte compacto · múltiples capacidades

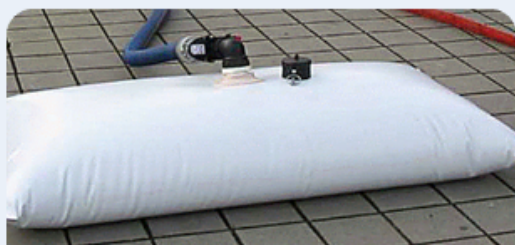

SOLUCIONES FLEXIBLES

Versiones cerradas y abiertas

DEPÓSITOS CERRADOS

MODELO / CAPACIDAD

ABW-5	500 l
ABW-10	1.000 l
ABW-30	3.000 l
ABW-50	5.000 l
ABW-100	10.000 l

DEPÓSITOS ABIERTOS

CAPACIDADES DISPONIBLES

1.000 l

2.000 l

3.000 l

5.000 l

10.000 l

25.000 l



AGUA CALIENTE

Caldera de agua caliente

Alta presión regulable · bastidor móvil · funcionamiento a gasóleo



EQUIPO MÓVIL

Caldera de alta presión regulable

PRESTACIONES PRINCIPALES

- Cuadro de control independiente
- Válvula de seguridad, flusostato y termostato
- Enfriamiento vertical por aire de la cámara de precalentamiento
- Grupo ventilador y serpentín de doble espiral de alta presión
- Ø 19 mm y elevado rendimiento
- Motor para ventilador y bomba de gasóleo
- Caldera y quemador fabricados en acero inoxidable
- Escasa emisión de humos
- Cámara aislante apta para temperaturas exteriores muy bajas


MODELO	PRESIÓN	CAUDAL	TENSIÓN	TEMPERATURA
NIAGARA-15	250 bar	900 l/h	230-MF	0-120 °C
NIAGARA-21	250 bar	1.260 l/h	230-MF	0-120 °C



SUELO MODULAR

Charnaque

Rejilla modular · superficie antideslizante · drenaje de agua

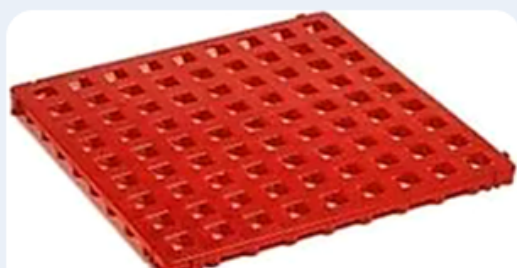

MONTAJE MODULAR

Modelos B-30 y B-90

MODELO	B-30	B-90
MATERIAL	Material plástico	100% polietileno reciclado
FORMATO	Rejilla 500 x 500 x 25 mm	Rejilla 500 x 500 x 50 mm
PESO	-	9 kg/m ²
CARGA	30 T/m ²	90 T/m ²
SUPERFICIE	Antideslizante y drenaje perfecto	Antideslizante y drenaje perfecto
RESISTENCIA	Resistente a la presión	Presión, rayos UV y aceite
MONTAJE	Fácil de montar y desmontar	Fácil de montar y desmontar
COLORES	Rojo, azul, verde o amarillo	Antracita
CAJA MÍNIMA	5 m ²	10 m ²



INFLADO

Inflador eléctrico

Alto caudal · formato compacto · manguera flexible incluida



EQUIPO Y MANGUERA

Inflado rápido de estructuras

INFLADOR	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
TENSIÓN	230 V · 50-60 Hz AC
POTENCIA	1.500 W
CAPACIDAD	1.500 l/min
PRESIÓN MÁXIMA	430 mbar
DIMENSIONES	260 x 260 x 340 mm
PESO	12 kg
PROTECCIÓN	IP54